



Tarifa de precios

Placas de yeso
Pastas y pegamentos
Perfiles y accesorios





GYPTec IBÉRICA

Miembro de Eurogypsum	4
Sostenibilidad	4
Gypotec Ibérica	5
Certificaciones	5
Calidad	6
Sociedades	6
Almacenamiento	7
Manipulación	7
Condiciones comerciales	8
Gestión de reclamaciones	8
Plazo de expedición y distribución	8

PLACAS

Estándar A	10
Hidrófuga H	12
Anti-fuego F	13
Alta-dureza D	14
Gold DFH1IR	16
Gypotec A1	18
Protect	20
Compuestas ICB (Gypcork)	22
Compuestas EPS	23
Cemento Secolite	24
Perforadas Gypotec Vogl	26

PASTAS Y PEGAMENTOS

Pastas y pegamentos Gypotec	28
Pastas Gypotec y Secolite	29
Niveles de calidad en el acabado	30

PERFILES Y ACCESORIOS

Perfil raia/canal	32
Perfil montante	32
Perfil omega	32
Perfil techo	33
Regla de suspensión (dentada)	33
Perfil ángulo	33
Perfil U30	33
Perfiles perimetrales	34
Perfiles de remate	34
Clips de soporte	34
Suspensiones	35
Accesorios	35
Cintas de juntas	35
Bandas estancas	36
Tornillos	36
Tacos	36
Tacos de expansión	36
Varilla	36
Accesorios Varilla	36

MÁS INFORMACIONES

Más informaciones	38
-------------------	----





Miembro da EUROGYPSUM

THE VOICE OF THE EUROPEAN GYPSUM INDUSTRY

La asociación europea de fabricantes de productos a base de yeso, Eurogypsum, tiene como objetivo asegurar el crecimiento sostenible del mercado, contribuyendo a la calidad de la construcción y sostenibilidad ambiental.

Los miembros de esta asociación europea se distinguen por el uso de productos 100% reciclables y por el desarrollo de soluciones de mayor valor añadido.



**CERTIFICADO DE
SOSTENIBILIDAD**

Etiqueta ecológica, creada por el Portal da Construção Sustentável, con base en la norma ISO 14024
– certificaciones ambientales tipo I.



DESCUBRA
MÁS



APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Gypotec Ibérica contribuye activamente al desarrollo sostenible a través de la demanda y utilización de prácticas y tecnologías ecoeficientes, conciliando su crecimiento con la protección del ambiente. La empresa demanda, a todos los niveles, la sostenibilidad, tanto económica como ambiental o social. Rentabiliza la energía consumida, produciendo electricidad en régimen de cogeneración y toda la producción se destina a la exportación o sustitución de importaciones.

SU OBRA MERECE LO MEJOR

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA, empresa del Grupo Preceram, se dedica a la producción de placas de yeso laminado utilizando métodos sostenibles desde 2009.

La fábrica de Gyptec está ubicada en el Parque Industrial y Empresarial de Figueira da Foz, en el centro de Portugal. El Parque está integrado en el nodo de distribución de tráfico más completo de la región central donde se interconectan las redes marítima, ferroviaria y red de carreteras.

Pionera en la producción de placas de yeso en Portugal, Gyptec desarrolla soluciones para la construcción y rehabilitación, resistentes al fuego, al impacto y a la humedad, con altas prestaciones térmicas y acústicas.

Más que placas de yeso, Gyptec tiene la solución.



Certificaciones

Gyptec Ibérica está certificada por AENOR, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2015, para la producción de placas de yeso laminado, placas compuestas con aislamiento térmico y acústico y comercialización de materiales auxiliares.

Gyptec tiene también el Certificado del Sistema de Gestión Ambiental, según la norma UNE-EN ISO 14001: 2015 que demuestra cómo Gyptec asegura una utilización racional de energía y recursos, teniendo en cuenta la prevención del medio ambiente, el cumplimiento legal y las necesidades socio económicas.

Recoger, reciclar y reintegrar

La producción de placas de yeso Gyptec es un ejemplo de economía circular. Gyptec utiliza papel reciclado y yeso FGD como materia prima, y también promueve la recogida selectiva de restos de placa, el reciclaje y la reintegración a la producción.



Calidad comprobada

Todos los productos con la marca o denominación **Gyptec** garantizan la calidad y perfección técnica en las diversas aplicaciones para que están destinados, siendo periódicamente sometidos a rigurosos ensayos y pruebas.



Sociedades

Gyptec Ibérica se enorgullece de constituir sociedades con varios institutos de desarrollo tecnológico a nivel internacional.



AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que las placas de yeso laminado de Gyptec Ibérica están de acuerdo con la norma UNE-EN 520:2005+A1 y el RP 35.09 de Aenor (Reglamento particular de la marca Aenor para Placas de yeso laminado). Todos los productos cumplen con las exigencias de las normas aplicables a efectos de marcado CE.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Las placas de yeso Gyptec son un material incombustible, resistente al fuego y al impacto, libre de sustancias nocivas y que asegura un ambiente interior sano.

Las placas de yeso Gyptec tienen la clasificación A+ en la calidad del aire interior. Esta cualificación procede de la normativa francesa para las emisiones de contaminantes volátiles, siendo la categoría A+, la mejor clasificación de calidad del aire interior, lo que significa emisiones muy bajas o nulas de sustancias en el aire interior, en particular COV (compuestos orgánicos volátiles).



ALMACENAMIENTO MANIPULACIÓN

Las placas se deben almacenar en un lugar seco y limpio sobre un suelo horizontal y plano. Deberán mantenerse envueltas en plástico y sobre los calzos con una distancia nunca superior a 60 cm, de modo que la distribución del peso de los lotes sea dividida uniformemente.

Si la ubicación de almacenamiento reunir todos los requisitos de acondicionamiento, es posible apilar hasta 8 palets de placas de yeso Gyptec, de lo contrario se aconseja apilar hasta un máximo de 4 palets. Al ser apiladas, cada palet deberá estar separada con calzos, de forma que no se dañen las restantes placas.

La manipulación de las palets, ya sea durante la carga, descarga o en el lugar de la obra, debe realizarse mediante la utilización de apiladores o grúas con uñas de descarga.

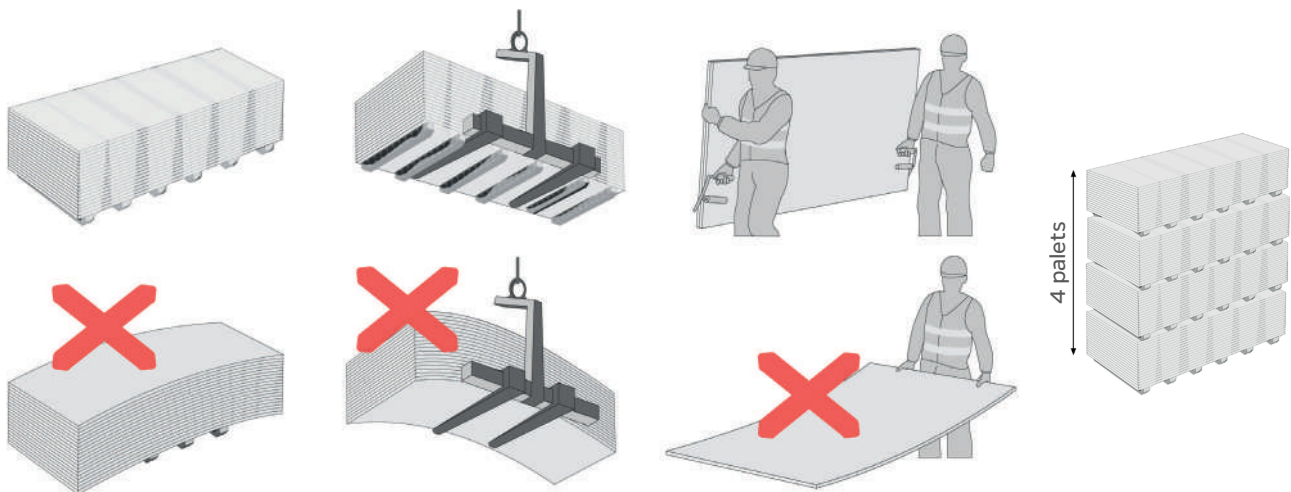
Cuando sea imposible el acceso de medios mecánicos, la descarga deberá efectuarse manualmente por dos personas. En esta situación, se deben transportar las placas en posición vertical y utilizando los accesorios adecuados a esa finalidad.

PERFILES

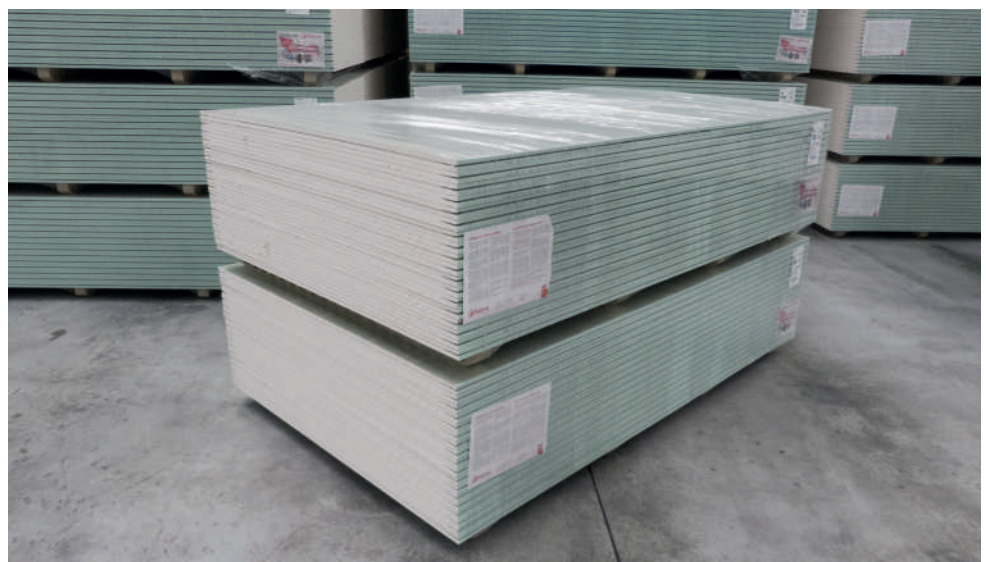
Porque se producen a partir de acero galvanizado, con un tratamiento superficial, pueden estar en contacto con un ambiente exterior durante algún tiempo. Sin embargo, la interacción con la lluvia y la humedad podrá originar algunas manchas que no retiran calidad al material.

PASTAS, TORNILLOS Y CINTAS

Estos materiales deberán cumplir las mismas condiciones de almacenamiento de las placas de yeso Gyptec. Se deben guardar en un lugar limpio y seco.



El cumplimiento de las reglas permite que el trabajo transcurra sin anomalías y con la calidad final que el cliente desea.



CONDICIONES COMERCIALES

Por consulta: Previa autorización de Gyptec.

Precios más IVA a la tasa legal vigente en los casos en que se aplica.

La Tarifa de Precios puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Efectivo a partir del 2 de enero de 2026.



Gestión de reclamaciones

Gyptec Ibérica (en adelante Gyptec) dispone de un procedimiento certificado para el tratamiento de las reclamaciones de los clientes.

En el caso de que se detecte un material defectuoso, la ocurrencia debe ser registrada en la nota de entrega y el distribuidor contactado en el plazo de 4 días hábiles.

Gyptec puede enviar un técnico para tratar la reclamación si se considera oportuno.

El reclamante debe proporcionar toda la información solicitada por el fabricante: nombre del cliente, tipo de material, número de placas/lotas, número del lote, fecha de producción, descripción y fotografías que ilustren el defecto.

En el caso en que se compruebe que el material es defectuoso, Gyptec procederá a la recogida del material no conforme para estudio posterior, en el ámbito del sistema de mejora continua de rendimiento.

Se enviará una notificación de recepción de la reclamación, así como de su resolución, en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Gyptec no se compromete a asumir ninguna reclamación de material producido desde hace más de 180 días.

Gyptec no se compromete a asumir ninguna reclamación con el supuesto error ya reparado.

Gyptec no asume responsabilidad por problemas causados por el almacenamiento o manipulación negligente del material.



Distribución

El Grupo Preceram tiene unidades industriales y comerciales en varios lugares en Portugal (Figueira da Foz, Pombal, Águeda, Oliveira do Bairro) y tiene su propia flota de distribución a nivel nacional e internacional que le permite llevar los yesos técnicos de alta calidad de Gyptec a un gran número de obras. Su obra puede ser la próxima.

Su obra merece lo mejor.

PLAZO DE EXPEDICIÓN

Siempre que, en este catálogo, encuentre esta referencia de colores, significa que hay un plazo de expedición estipulado por Gyptec Ibérica, conforme cuadro abajo.

Plazos indicativos.

 ≤ 3 DÍAS

 ≤ 8 DÍAS

 ≤ 21 DÍAS

 Consultar logística



Standard

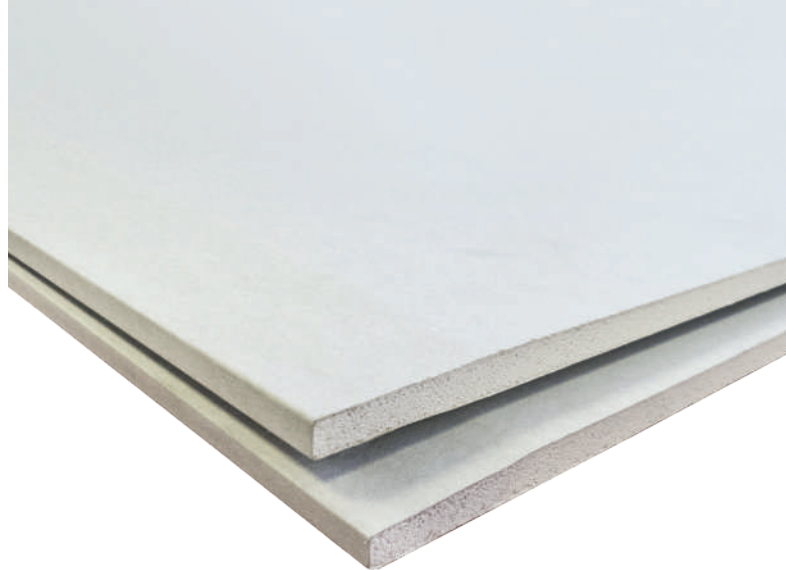
PLACAS A

DESCUBRA
MÁS




Placa de yeso laminado formada por dos láminas de papel con yeso de alta calidad en el interior.


Todo tipo de obra seca en interiores, tales como: tabiques, techos continuos (fijos y suspendidos), trasdosados (directos y autoportantes) y otros elementos decorativos.




BA 6 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	3000x1200x6	40	144,00	1080	23	3312	5,75 €	●


BA 10 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2000x1200x9,5	44	105,60	718	34	3590	3,53 €	●
	2200x1200x9,5		116,16	790	31	3601		
	2500x1200x9,5		132,00	898	27	3564		
	2600x1200x9,5		137,28	934	26	3569		
	3000x1200x9,5		158,40	1077	23	3643		


BA 13 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2000x1200x12,5	36	86,40	609	40	3456	3,27 €	▲
	2200x1200x12,5		95,04	670	36	3421		●
	2300x1200x12,5		99,36	700	35	3478		●
	2400x1200x12,5		103,68	731	33	3421		▲
	2500x1200x12,5		108,00	761	33	3564		▲
	2600x1200x12,5		112,32	792	31	3482		▲
	2700x1200x12,5		116,64	822	30	3499		▲
	2800x1200x12,5		120,96	853	29	3508		▲
	2900x1200x12,5		125,28	883	28	3508		●
	3000x1200x12,5		129,60	914	27	3499		▲


BA 15 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2000x1200x15	30	72,00	648	38	2736	3,92 €	▲
	2200x1200x15		79,20	713	35	2772		●
	2300x1200x15		82,80	745	33	2732		●
	2400x1200x15		86,40	778	32	2765		■
	2500x1200x15		90,00	810	30	2700		▲
	2600x1200x15		93,60	842	29	2714		▲
	2700x1200x15		97,20	875	28	2722		■
	2800x1200x15		100,80	907	27	2722		■
	2900x1200x15		104,40	940	26	2714		●
	3000x1200x15		108,00	972	25	2700		▲


BA 18 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2000x1200x18	24	57,60	737	33	1901	5,24 €	●
	2200x1200x18		63,36	811	30	1901		●
	2300x1200x18		66,24	848	29	1921		●
	2400x1200x18		69,12	885	28	1935		●
	2500x1200x18		72,00	922	27	1944		✓
	2600x1200x18		74,88	958	26	1947		●
	2700x1200x18		77,76	995	24	1866		●
	2800x1200x18		80,64	1032	24	1935		●
	2900x1200x18		83,52	1069	23	1921		●
	3000x1200x18		86,40	1106	22	1901		●

BQ 13 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2500x1200x12,5	36	108,00	761	32	3456	3,75 €	●
	3000x1200x12,5		129,60	914	27	3499		

BQ 15 A

	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	2500x1200x15	30	90,00	900	24	2160	4,50 €	●
	3000x1200x15		108,00	1080	20	2160		



Hidrófuga

PLACAS H

Placa de yeso laminado tratada con un agente repelente hidrófugo para reducir la absorción de agua.

Adecuada para zonas húmedas: como por ejemplo, para cocinas y baños. Puede ser revestida con azulejos o similares.



BA 13 H

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x12,5	36	86,40	717	34	2938	5,05 €	■
2200x1200x12,5		95,04	789	31	2946		●
2300x1200x12,5		99,36	825	30	2981		●
2400x1200x12,5		103,68	861	28	2903		■
2500x1200x12,5		108,00	896	27	2916		■
2600x1200x12,5		112,32	932	26	2920		■
2700x1200x12,5		116,64	968	25	2916		■
2800x1200x12,5		120,96	1004	24	2903		■
2900x1200x12,5		125,28	1040	23	2881		●
3000x1200x12,5		129,60	1076	23	2981		■

BA 15 H

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x15	30	72,00	706	35	2520	6,05 €	■
2200x1200x15		79,20	776	32	2534		●
2300x1200x15		82,80	811	30	2484		●
2400x1200x15		86,40	847	29	2506		■
2500x1200x15		90,00	882	28	2520		■
2600x1200x15		93,60	917	27	2527		■
2700x1200x15		97,20	953	26	2527		■
2800x1200x15		100,80	988	25	2520		■
2900x1200x15		104,40	1023	24	2506		●
3000x1200x15		108,00	1058	23	2484		■

BA 18 H

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x18	24	57,60	778	32	1843	9,86 €	●
2500x1200x18		72,00	972	25	1800		

BA 13 H

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2500x1200x12,5	36	108,00	918	27	2916	5,55 €	●
3000x1200x12,5		129,60	1 101,6	22	2551,2		

Anti-fuego

PLACAS F

Placa de yeso reforzada con fibra de vidrio para mejorar la reacción al fuego del núcleo de yeso.

Adecuado para áreas que necesitan alta resistencia al fuego.



BA 13 F



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x12,5	36	86,40	821	30	2592	4,35 €	✓
2200x1200x12,5		95,04	903	27	2566		●
2300x1200x12,5		99,36	944	26	2583		●
2400x1200x12,5		103,68	985	25	2592		●
2500x1200x12,5		108,00	1026	24	2592		✓
2600x1200x12,5		112,32	1067	23	2583		✓
2700x1200x12,5		116,64	1108	22	2566		●
2800x1200x12,5		120,96	1149	21	2540		●
2900x1200x12,5		125,28	1190	20	2506		●
3000x1200x12,5		129,60	1231	20	2592		✓

BA 15 F



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x15	30	72,00	821	30	2160	5,23 €	✓
2200x1200x15		79,20	903	27	2138		●
2300x1200x15		82,80	944	26	2153		●
2400x1200x15		86,40	985	25	2160		●
2500x1200x15		90,00	1026	24	2160		✓
2600x1200x15		93,60	1067	23	2153		✓
2700x1200x15		97,20	1108	22	2138		●
2800x1200x15		100,80	1149	21	2117		●
2900x1200x15		104,40	1190	20	2088		●
3000x1200x15		108,00	1231	20	2160		✓



Alta dureza



PLACAS D

Placa de yeso laminado con una mayor densidad y resistencia al impacto.

Adecuada para zonas en que sea necesaria mayor resistencia al impacto y mayor confort acústico: escuelas, hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales y pabellones.



BA 13 D

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x12,5	32	76,80	791	31	2381	4,66 €	●
2200x1200x12,5		84,48	870	28	2365		●
2300x1200x12,5		88,32	910	27	2385		●
2400x1200x12,5		92,16	949	26	2396		●
2500x1200x12,5		96,00	989	25	2400		■
2600x1200x12,5		99,84	1028	24	2396		●
2700x1200x12,5		103,68	1068	23	2385		●
2800x1200x12,5		107,52	1107	22	2365		●
2900x1200x12,5		111,36	1147	21	2339		●
3000x1200x12,5		115,20	1187	21	2419		●

BA 15 D

Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x15	26	62,40	768	32	1997	5,37 €	●
2200x1200x15		68,64	844	29	1991		●
2300x1200x15		71,76	883	28	2009		●
2400x1200x15		74,88	921	26	1947		●
2500x1200x15		78,00	959	25	1950		■
2600x1200x15		81,12	998	24	1947		●
2700x1200x15		84,24	1036	23	1938		●
2800x1200x15		87,36	1075	23	2009		●
2900x1200x15		90,48	1113	22	1991		●
3000x1200x15		93,60	1151	21	1966		●




ELEVADAS PRESTACIONES ACÚSTICAS

La mayor densidad de la placa D potencia un mejor comportamiento acústico de los sistemas de placas de yeso, resultando en una mayor y más eficiente protección contra el ruido.

La placa se suministra con varias medidas de 2 a 3 metros de longitud para que pueda cubrir todas las alturas necesarias y minimizar los desperdicios, tal como podrá tener 12,5 mm o 15 mm de espesor dependiendo de la resistencia requerida.

Su mayor resistencia superficial la hace ideal para instalación en zonas públicas y de mayor circulación de personas.



**Muy
resistente**



**Alto rendimiento
acústico**



**Revestimientos de áreas
de gran afluencia:**

Escuelas, hoteles, hospitales, oficinas,
centros comerciales y pabellones.



Gold




PLACA MULTIFUNCIÓN RESISTENTE A TODO

Placa de yeso reforzada con fibra para mejorar el comportamiento al fuego, con mayor densidad y resistencia al impacto ya la flexión, tratada con hidrofugante para disminuir la absorción de agua.

Apta para todos los sistemas de interior con características de mayor capacidad de carga, resistencia al fuego y buen comportamiento ante la humedad.




BA 13 Gold



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x12,5	32	76,80	825	30	2 304	7,25 €	●
2500x1200x12,5		96,00	1 031	24	2 304		■
3000x1200x12,5		115,2	1 237	20	2 304		●

BA 15 Gold



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x15	26	62,40	774	31	1 934	8,75 €	●
2500x1200x15		78,00	960	25	1 950		■
3000x1200x15		93,6	1 152	21	1 965,6		●



CALIDAD Y VERSATILIDAD

La placa de yeso **Gold**, un producto de excelencia en la gama de soluciones de Gypotec, combina múltiples ventajas de los distintos tipos de placas, permitiéndole resolver todas las necesidades de un proyecto con una sola placa.

Además de brindar un mejor desempeño en áreas de humedad moderada y resistencia al fuego, la placa Gypotec **Gold** resiste golpes e impactos en áreas de alto tránsito, como gimnasios, centros comerciales u hoteles.

LA PLACA GANADORA CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE INTERIOR

HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y CLÍNICAS
OFICINAS, CENTROS COMERCIALES Y GIMNASIO
PROYECTOS RESIDENCIALES Y HOTELEROS



Resistente
al fuego



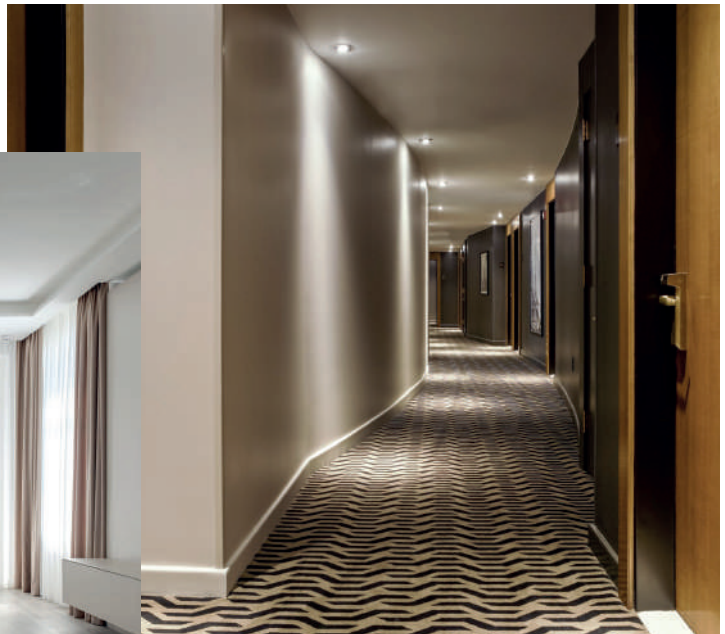
Resistente a
la humedad



Alta dureza



Alto
rendimiento
acústico

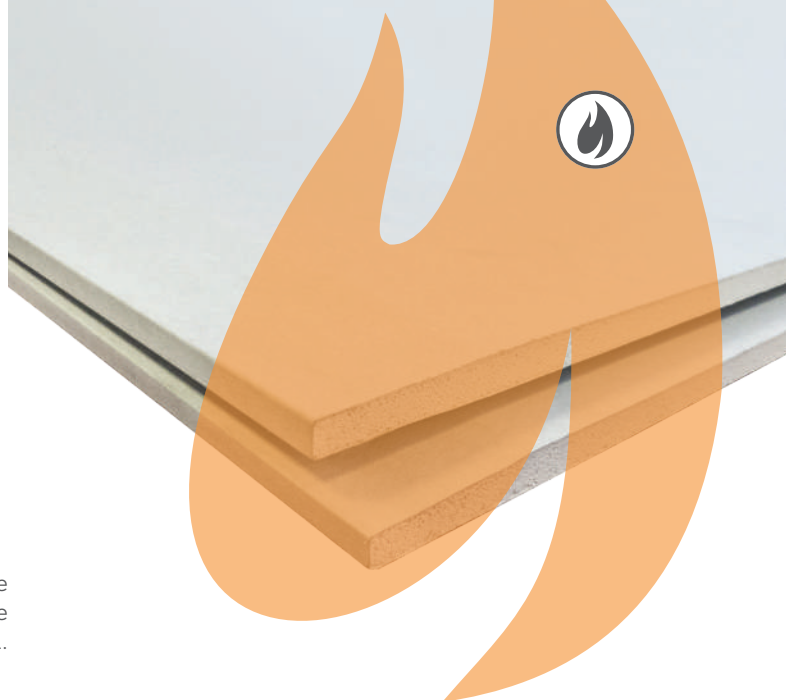


Gyptec A1

PLACA DE YESO INCOMBUSTIBLE PARA MÁXIMA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Placa de yeso laminado formada por dos láminas de papel, reforzada con fibra de vidrio, con un núcleo de yeso de alta calidad y clasificación de reacción al fuego A1.

Indicada para zonas críticas en edificios.



BA 13 A A1

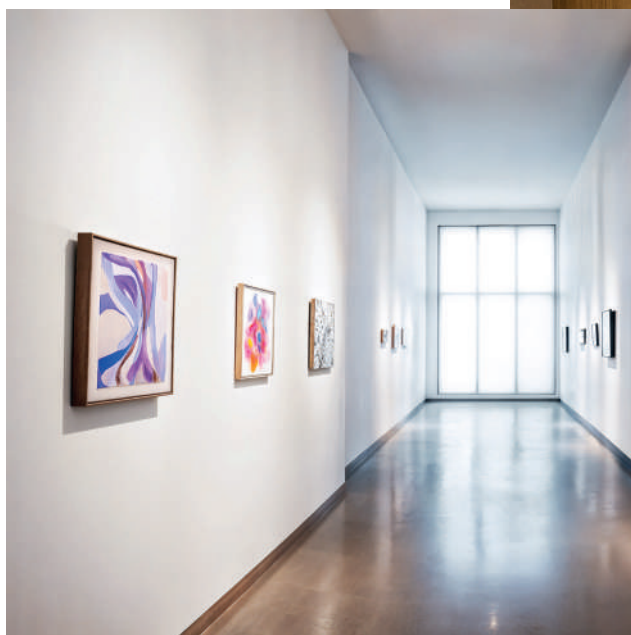


Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m²/Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m²/Camiones	Precio/m²	P.E.
2000x1200x12,5	32	76,8	730	34	2 611,2	9,81 €	●
2500x1200x12,5		96	912	27	2 592		✓
3000x1200x12,5		115,2	1 094	23	2 649,6		●

BA 15 A A1



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m²/Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m²/Camiones	Precio/m²	P.E.
2000x1200x15	26	62,4	711	35	2 184	11,78 €	●
2500x1200x15		78	960	26	2 028		●
3000x1200x15		93,6	1 152	22	2 059,2		●





Producto de excelencia dentro de la gama de soluciones Gyptec, la placa Gyptec A1 destaca por su comportamiento frente al fuego, garantizando la máxima seguridad en caso de incendio, sin comprometer la calidad. Reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere la clasificación de reacción al fuego A1, es especialmente adecuada para zonas críticas en edificios.

Apta para todo tipo de obra seca en interiores o para aplicaciones en las que se requiera una reacción al fuego A1, tales como corredores y salidas de emergencia, paredes y techos de edificios públicos y privados, espacios técnicos y zonas de riesgo.

¿POR QUÉ ELEGIR LA PLACA GYPTEC A1?

-  REACCIÓN AL FUEGO A1 (INCOMBUSTIBLE)
-  PLACA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO
-  ALTA RESISTENCIA AL FUEGO
-  INDICADA PARA ZONAS CRÍTICAS EN EDIFICIOS

DÓNDE APLICAR

CORREDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA

PAREDES Y TECHOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ESPACIOS TÉCNICOS Y ZONAS DE RIESGO



Protect

PLACAS CON ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL FUEGO

Gyptec Protect está revestida de una malla de fibra de vidrio en vez del tradicional cartón, por lo que presenta una excelente resistencia a la humedad y una clasificación A1 de reacción al fuego.

La placa Gyptec Protect garantiza la máxima protección en las zonas sensibles que necesitan de un mayor cuidado, y en las que no se aconseja el uso de las tradicionales placas de cartón yeso.

Se recomienda para las zonas que requieren la mejor clase de reacción al fuego y para las zonas más húmedas y de exposición ocasional al agua. Se puede aplicar tanto en el interior, por ejemplo en balnearios, piscinas, spa, cuartos de baño, cocinas, vestuarios, como en el exterior en terrazas y voladizos.



PROTECT



Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
2000x1200x12,5	32	76,80	825	30	2304	12,57 €	
2400x1200x12,5		92,16	990	25			

COMPONENTES DEL SISTEMA PROTECT

PASTAS GYPTEC



GH1

Pasta para juntas

Pasta de fijación rápida, de uso mixto y con baja absorción de agua, para juntas de placas de yeso. Indicada para uso en los sistemas constructivos con placas del tipo H1. (Aproximadamente 1 hora)

Peso/kg	Unid./Lote	Precio/saco	P.E.
20	1	19,41€	


PERFIL TECHO



Perfil SPT 18/45+AZ150

Largo (m)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l.	P.E.
3	0,42	10 unid. por paquete	Perfil de techo, ancho 45 mm, para zonas más húmedo	1,52 €	

CINTA DE JUNTAS



Cinta en fibra de vidrio

Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/rollo	P.E.
25	48 rollos por caja	Cinta en malla de fibra de vidrio para juntas, 50 mm	2,23 €	

¿DÓNDE UTILIZAR?

Trasdosados, techos y tabiques interiores:

Bañeros, piscinas, spa, baños y aseos, cocinas, vestuarios, y en zonas con una elevada exigencia de resistencia a la humedad y al fuego.

Zonas exteriores:

Fachadas, terrazas, voladizos, zonas más húmedas y ocasionalmente expuestas al agua.



SOLUCIONES PARA EXTERIOR

Acabado de mortero
 Fachada SATE

SOLUCIONES PARA INTERIOR

Ambientes secos con requisitos de reacción al fuego
 Ambientes húmedos
 Ambientes húmedos con alicatado



DESCUBRA
 MÁS



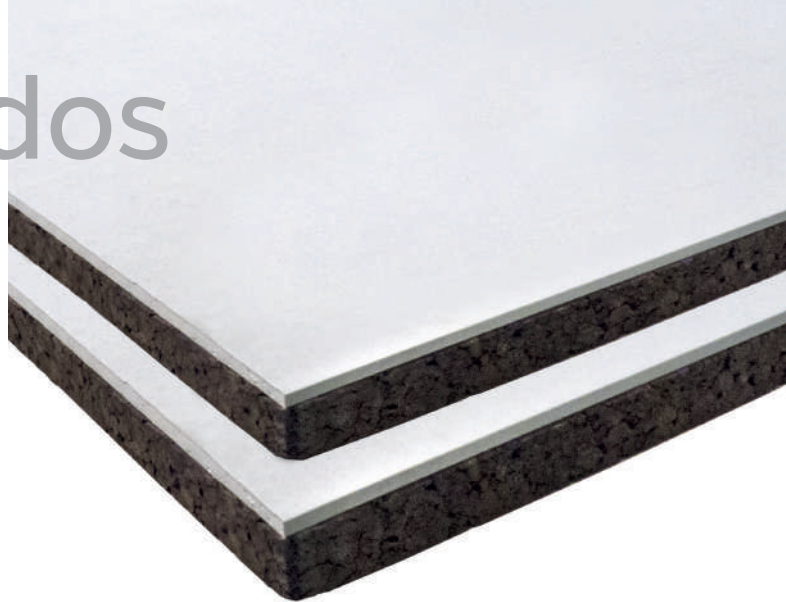
Transformados

AISLAMIENTO ICB PLACA GYPCORK




DESCUBRA
MÁS

Placa constituida por una placa de yeso tipo A (Estándar) o una placa de yeso tipo H (Hidrófuga) y una capa de aislamiento en Aglomerado de Corcho Expandido (ICB). Con corcho 100% natural, promueve una construcción sostenible con alto desempeño térmico y acústico.




GYPCORK




	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Precio/m ²	P.E.
ICB 13A-20	2000x1200x32,5	1	2,40	26	22,98 €	●
	2500x1200x32,5		3,00	31		●
ICB 13A-40	2000x1200x52,5	1	2,40	29	33,35 €	✓
	2500x1200x52,5		3,00	35		✓
ICB 13A-60	2000x1200x72,5	1	2,40	35	46,20 €	●
	2500x1200x72,5		3,00	42		●

GYPCORK



	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Precio/m ²	P.E.
ICB 13H-20	2000x1200x32,5	1	2,40	29	25,55 €	●
	2500x1200x32,5		3,00	35		●
ICB 13H-40	2000x1200x52,5	1	2,40	32	35,90 €	●
	2500x1200x52,5		3,00	39		●
ICB 13H-60	2000x1200x72,5	1	2,40	38	48,75 €	●
	2500x1200x72,5		3,00	46		●

GYPCORK PROTECT

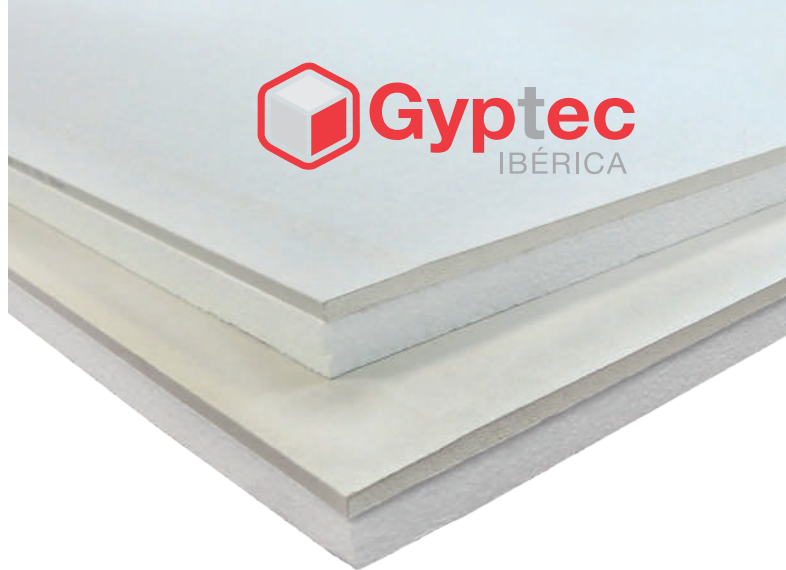


	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Precio/m ²	P.E.
ICB 13PROTECT-40	2000x1200x52,5	1	2,40	35	40,40 €	●
	2500x1200x52,5		3,00	42		●
ICB 13PROTECT-60	2000x1200x72,5	1	2,40	41	57,25 €	●
	2500x1200x72,5		3,00	49		●




AISLAMIENTO EPS

Placa constituida por una placa de yeso tipo A (Estándar) o una placa de yeso tipo H (Hidrófuga) y una capa de aislamiento en Poliestireno Expandido (EPS). Solución económica para aislamiento térmico de paredes.




EPS




	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m²/Lote	kg/Lote	Precio/m²	P.E.
EPS 10A-20	2500x1200x29,5	38	114,00	849	9,03 €	•
	2600x1200x29,5		118,56	883		•
EPS 10A-30	2500x1200x39,5	28	84,00	638	10,41 €	•
	2600x1200x39,5		87,36	664		•
EPS 10A-40	2500x1200x49,5	22	66,00	512	11,81 €	•
	2600x1200x49,5		68,64	532		•

EPS



	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m²/Lote	kg/Lote	Precio/m²	P.E.
EPS 13A-20	2500x1200x32,5	38	114,00	889	8,70 €	✓
	2600x1200x32,5		118,56	925		✓
EPS 13A-30	2500x1200x42,5	28	84,00	668	10,07 €	✓
	2600x1200x42,5		87,36	695		✓
EPS 13A-40	2500x1200x52,5	22	66,00	535	11,47 €	•
	2600x1200x52,5		68,64	556		•
EPS 13A-50	2500x1200x62,5	18	54,00	452	12,88 €	•
	2600x1200x62,5		56,16	470		•
EPS 13A-60	2500x1200x72,5	16	48,00	403	14,30 €	•
	2600x1200x72,5		49,92	419		•
EPS 13A-80	2500x1200x92,5	14	42,00	361	17,11 €	•
	2600x1200x92,5		43,68	376		•
EPS 13A-100	2500x1200x112,5	10	30,00	264	19,99 €	•
	2600x1200x112,5		31,20	275		•

EPS



	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m²/Lote	kg/Lote	Precio/m²	P.E.
EPS 13H-20	2500x1200x32,5	38	114,00	1032	11,00 €	•
	2600x1200x32,5		118,56	1073		•
EPS 13H-30	2500x1200x42,5	28	84,00	773	12,37 €	•
	2600x1200x42,5		87,36	804		•
EPS 13H-40	2500x1200x52,5	22	66,00	617	13,77 €	•
	2600x1200x52,5		68,64	642		•
EPS 13H-50	2500x1200x62,5	18	54,00	519	15,18 €	•
	2600x1200x62,5		56,16	540		•
EPS 13H-60	2500x1200x72,5	16	48,00	463	16,59 €	•
	2600x1200x72,5		49,92	482		•
EPS 13H-80	2500x1200x92,5	14	42,00	414	19,41 €	•
	2600x1200x92,5		43,68	430		•
EPS 13H-100	2500x1200x112,5	10	30,00	302	22,30 €	•
	2600x1200x112,5		31,20	314		•

Cemento

PLACAS DE CEMENTO SECOLITE

Placa constituida por cemento, agregado y fibra de vidrio que proporciona una superficie duradera y excepcionalmente resistente, capaz de soportar una exposición prolongada a la humedad.

Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en interiores y exteriores, tales como: fachadas de edificios, trasdosados, baños y duchas, cocinas, pisos, techos, paredes y tabiques.



SCL 12,5	Dimensiones (mm)	Unid./Lote	m ² /Lote	kg/Lote	Lotes/Camiones	m ² /Camiones	Precio/m ²	P.E.
	12.5x2000x1200	36	86,40	1 195	20	1 807	13,75 €	
	12.5x2400x1200		103,68	1 434	17			

COMPONENTES DEL SISTEMA SECOLITE

TORNILLOS PN	Largo (mm)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	PN 32	1 000 piezas por caja	Tornillos autorroscantes para fijación placa-metal	59,92 €	
	SD 32			62,55 €	

CINTA DE JUNTAS	Largo (mm)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/rollo	P.E.
	50 m/rollo	8 rollos por caja	Para uso interior y exterior, 125 mm	18,55 €	

MORTERO	Peso	Acondicionamiento	Descripción	Precio/saco	P.E.
	20 kg/saco	60 sacos por lote	Mortero a base de cemento para el tratamiento de juntas y enlucido de toda la superficie, aplicación interior y exterior	18,24 €	

ADHESIVO DE JUNTAS	Qtd/Unid	Acondicionamiento	Descrição	Preço/cartucho	P.E.
	300 ml/cartucho	12 cartuchos/caja	Para las juntas de las Placas de Cemento SECOLITE® en los tabiques. No se usa en los techos	8,77 €	

MALLA DE REFUERZO	Comp. (m)	Acondicionamiento	Descrição	Preço/rollo	P.E.
	50 m	50 m ² /rollo	Malla de fibra de vidrio 1000mm c/ 160g/m ² . Aplicada junto con el mortero superficial y de juntas o el mortero exterior	100,46 €	

BARRERA DE AGUA	Comp. (m)	Acondicionamiento	Descrição	Preço/rollo	P.E.
	50 m	75 m ² /rollo	Membrana 1500 mm c/ 116g/m ² . Transpirable ligera y resistente para aplicaciones exteriores. Excelente resistencia al agua y transpirabilidad	241,50 €	



VENTAJAS

- 100% resistente al agua y humedad
- Resistente al moho y hongos
- A1 No combustible
- Alta resistencia al impacto
- No combustible
- Fabricada con materiales sostenibles
- Dimensionalmente estable
- Puede estar expuesto durante 6 meses

¿DÓNDE UTILIZAR?

Revestimientos exteriores:

Fachadas, fachadas ventiladas, balcones, terrazas, voladizos, zonas zonas más húmedas y ocasionalmente expuestas al agua.

Revestimientos interiores y tabiques:

Balnearios, piscinas, spa, cuartos de baño, cocinas y vestuarios.



Perforadas

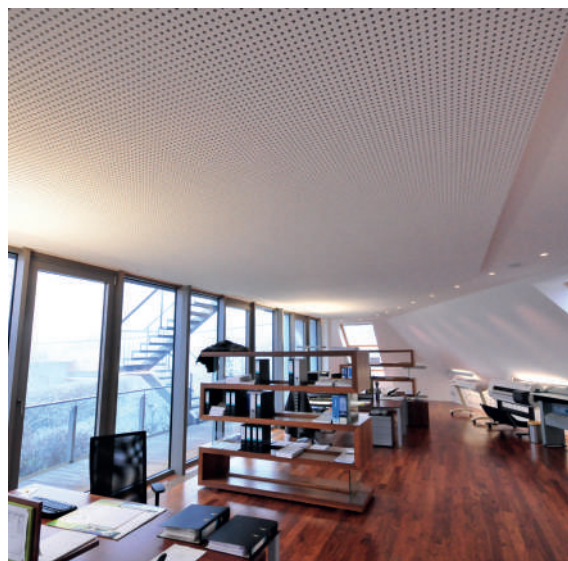
PLACAS PERFORADAS

DESCUBRA
MÁS









Formada por una placa de yeso perforada y un velo acústico negro, en la cara posterior, que absorbe las altas frecuencias y estanca el polvo, la placa perforada Gyptec Vogl se suministra lista para ser aplicada.






Estos sistemas de techo actúan como absorbentes del ruido, permiten la ventilación y al mismo tiempo ofrecen una bella estética en zonas públicas. Los techos acústicos de diseño cumplen con las más elevadas exigencias de eficiencia y estética en el diseño de interiores.



GYPTEC VOGL

		Dimensiones (mm)	Área perforada	kg/m ²	m ² /Lote	Unid./Lote	Perforación	Precio/m ²	P.E.
	6/18R	1998x1188x12,5	8,7%	9,1	118,6	50	Redondeada	20,55 €	●
	8/18R	1998x1188x12,5	15,5%	8,5	118,6	50	Redondeada	20,55 €	■
	10/23R	2001x1196x12,5	14,8%	8,5	119,8	50	Redondeada	20,55 €	●
	12/25R	2000x1200x12,5	18,1%	8,2	120,0	50	Redondeada	20,55 €	●
	15/30R	1980x1200x12,5	19,6%	8,0	118,8	50	Redondeada	20,55 €	●
	8/12/50R	2000x1200x12,5	13,1%	8,7	120,0	50	Arredondada	20,55 €	●

GYPTEC VOGL

	Dimensiones (mm)	Área perforada	kg/m ²	m ² /Lote	Unid./Lote	Perforación	Precio/m ²	P.E.
	12/20/66R 1980x1188x12,5	19,6%	8,0	117,6	50	Redondeada	20,55 €	●
	12/20/35R 2000x1200x12,5	11,0%	8,9	120,0	50	Redondeada	20,55 €	●
	8/15/20R 2000x1200x12,5	9,5%	9,1	120,0	50	Redondeada	20,55 €	●
	8/18Q 1998x1188x12,5	19,8%	8,0	118,6	50	Cuadrada	20,55 €	●
	12/25Q 2000x1200x12,5	23,0%	7,7	120,0	50	Cuadrada	20,55 €	●



Pastas


PASTAS DE JUNTAS Y PEGAMENTOS GYPTEC

DESCUBRA
MÁS



Las pastas en polvo GR2, GR4 y GS24 son indicadas para el tratamiento de las juntas entre placas de yeso, pegado de cinta y capas de acabado. La pasta de agarre GA es indicada para el encolado de placas de yeso, relleno de juntas y pequeñas imperfecciones.

Las pastas y pegamentos Gyptec son adecuados para todo tipo de obra seca en interiores, tales como: tabiques, revestimiento de albañilería, techos suspendidos, cornisas de iluminación y otros elementos de decoración.



GYPTEC		Peso/kg	Unid./palet	Precio/saco	P.E.
	GR2 Pasta para juntas Pasta de secado rápido. (Aproximadamente 2 horas)	20	64	13,92 €	✓
	GR4 Pasta para juntas Pasta de secado rápido. (Aproximadamente 4 horas)	20	64	13,92 €	✓
	GS24 Pasta para juntas Pasta de secado normal. (Aproximadamente 24 horas)	20	64	14,15 €	✓
	GA Pasta de agarre Pasta de agarre en polvo, con gran poder de adherencia.	20	64	7,56 €	✓

PASTAS GYPTEC Y SECOLITE

Pasta Gyptec con baja absorción de agua y pasta lista para usar para juntas y acabado.

Mortero a base de cemento para aplicación en las placas Secolite, obtenga más información en la página 20.



GYPTEC

	Peso/kg	Unid./Lote	Precio/saco	P.E.
				
GH1 Massa para juntas Pasta de fijación rápida, de uso mixto y con baja absorción de agua, para juntas de placas de yeso. Indicada para uso en los sistemas constructivos con placas del tipo H1. (Aproximadamente 1 hora)	20	1	19,41€	•
				
Pasta lista para usar Pasta lista para usar, de secado normal, para juntas y acabado Q4, aplicación manual o mecánica (Airless).	5	1	7,80€	•
				
Pasta lista para usar Pasta lista para usar, de secado normal, para juntas y acabado Q4, aplicación manual o mecánica (Airless).	20	1	25,99€	•

SECOLITE

				
Mortero Superficial y de Juntas Mortero a base de cemento para el tratamiento de juntas y enlucido de toda la superficie, aplicación interior y exterior.	20	1	18,24€	•

ACABADOS

En función del grado de planicidad requerida y del tipo de luz incidente, se debe definir el nivel de calidad del acabado, que puede limitar el tipo de materiales a utilizar y las tolerancias dimensionales.

NIVEL DE CALIDAD 1 (Q1) ACABADO BÁSICO

El nivel de calidad 1 (Q1) corresponde a un acabado básico y se destina a las superficies que deban cumplir requisitos mínimos de decoración.

NIVEL DE CALIDAD 2 (Q2) ACABADO ESTÁNDAR

Es adecuado para revestimientos de estructura mediana a gruesa, tales como papel tapiz en relieve, revestimientos con pinturas mate, de relleno o de acabado medio o áspero, revestimientos con acabado de granulometría superior a 1 mm, siempre que sean recomendados por el fabricante para la utilización en sistemas de placa de yeso.

NIVEL DE CALIDAD 3 (Q3) ACABADO ESPECIAL

Este tipo de acabado es apropiado en la realización de revestimientos de paramentos de estructura fina, pinturas y revestimientos mate lisos o acabados con granulometría de como máximo 1 mm, siempre que sean recomendados por el fabricante.

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4) ACABADO ÓPTIMO

Este tipo de acabado es adecuado para revestimientos de paramentos lisos o brillantes, como por ejemplo papeles tapiz vinílicos o metalizados, para la aplicación de barnices, pinturas o revestimientos de brillo medio o incluso para la aplicación de estucos o enlucidos alisados.

Si el proyecto no define el nivel de calidad deseado para el acabado de la superficie, se considera, por defecto, que se acuerda el nivel de calidad Q2.



Nivel	Juntas	Superficie
Q1	Una de mano de pasta de juntas + asentamiento de la banda.	Eliminación del exceso de la pasta de juntas, se admitiendo estrías, rebabas y marcados de las herramientas de montaje.
Q2	Tratamiento nivel Q1 + segunda mano de pasta de juntas, más ancha que la anterior.	No deben quedar marcas visibles de las herramientas de montaje o rebabas. Se debe lijar la superficie, si necesario.
Q3	Tratamiento nivel Q2 + tercera mano de pasta de juntas, más ancha que la anterior.	No deben quedar marcas visibles de las herramientas o rebabas. Se deben lijar las zonas emplastecidas, si necesario.
Q4	Tratamiento nivel Q2 + capa de finalización en toda la superficie.	Superficie de nivel Q3. Aplicación de capa de finalización para obtener una superficie perfectamente lisa.



Clasificaciones y Recomendaciones:


EUROGYPSUM

THE VOICE OF THE EUROPEAN GYPSUM INDUSTRY




PERFIL CANAL

Los perfiles Canal son perfiles horizontales en forma de "U" utilizados en la construcción de tabiques y en algunos sistemas de revestimientos, para asegurar la unión de las extremidades superior e inferior al soporte.

	Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	2500	0,42	280 unid. por lote	Canal Ancho 48 mm	1,06 €	
	3000					
Canal 70	3000	0,56	280 unid. por lote	Canal Ancho 70 mm	1,33 €	
Canal 90	3000	0,66	210 unid. por lote	Canal Ancho 90 mm	1,80 €	


PERFIL MONTANTE

Los perfiles Montante son perfiles verticales en forma de "C", utilizados en la construcción de tabiques y en algunos sistemas de revestimientos, que se aplican entre los canales, con una separación entre sí dependiente del tipo de solución a construir, y a cada lado de los cuales se atornillan las placas de yeso.

	Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	2500	0,56	300 unid. por lote	Montante Ancho 48 mm	1,34 €	
	2600					
	2800					
	3000					
Montante 70	2500	0,70	240 unid. por lote	Montante Ancho 70 mm	1,60 €	
	2600					
	2800					
	3000					
Montante 90	2500	0,79	180 unid. por lote	Montante Ancho 90 mm	2,11 €	
	2600					
	2800					
	3000					


PERFIL OMEGA

Los perfiles Omega son perfiles en forma de Ω (omega), utilizados en el revestimiento interior de paredes o en techos continuos, los cuales se fijan directamente al soporte y permiten el atornillado de las placas de yeso por el lado externo.

	Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	Ómega 66	3000	0,52	160 unid. por lote	Perfil Omega/Maestra 17mm/66mm	1,25 € 
	Ómega 72	3000	0,55	160 unid. por lote	Perfil Omega/Maestra 17mm/72mm	1,38 € 

PERFIL TECHO

Los Perfiles Techo son perfiles verticales en forma de "C", utilizados en la construcción de techos continuos, con una separación entre sí dependiente del tipo de solución a construir, a los que se atornillan las placas de yeso.

		Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	Perfil Techo 45 F-530	3000	0,42	480 unid. por lote	Perfil techo, ancho 45 mm	1,01 €	
		4000					
		5000					
	Perfil Techo 60 F-560	3000	0,55	350 unid. por lote	Perfil techo, ancho 60 mm	1,93 €	
		4000					
		5000					
	Perfil SPT 18/45+AZ150	3000	0,42	10 unid. por lote	Perfil de techo, ancho 45 mm, para zonas más húmedo	1,52 €	

REGLA DE SUSPENSIÓN (DENTADA)

Las Reglas de Suspensión son elementos metálicos que sirven para suspender la estructura metálica de los techos continuos.

		Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	Regla de Suspensión	3000	0,61	280 unid. por lote	Regla de suspensión (Dentada)	1,82 €	

PERFIL ÁNGULO

Los Perfiles Ángulo son perfiles en forma de "L", utilizados como perfiles perimetrales en la construcción de techos continuos.

		Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	Perfil Ángulo	3000	0,22	750 unid. por lote	Perfil cantonera 28x28	0,59 €	
			0,31	1200 unid. ppor lote	Perfil cantonera 30x40	0,89 €	




PERFIL U30

Los Perfiles U30 son perfiles en forma de "U" que sirven para hacer de canal en paredes donde no se permiten grandes espesores.

		Largo (mm)	kg/m.l.	Acondicionamiento	Descripción	Precio/m.l	P.E.
	Perfil U30	3000	0,37	420 unid. por lote	Perfil U30 30x30	1,28 €	



PERFILES PERIMETRALES

Perfil en acero galvanizado usado como elemento de perímetro decorativo en techos falsos.

		Largo (mm)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/unid.	P.E.
	Perimetral tipo Z	3000	20 unid. por paquete	Perfil Z para realizar perimetrales	4,81 €	✓
	Perimetral perforado doble L	3000	20 unid. por paquete	Perimetral perforado doble L galvanizado 1,5 cm	4,90 €	✓
	Perimetral lacado completo	3000	20 unid. por paquete	Para realizar perimetrales en techos, 1,3 cm	6,59 €	✓

PERFILES DE REMATE

Perfiles en acero galvanizado, usados como refuerzo de esquinas y protección de rebordes de las placas de yeso.

		Largo (mm)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/unid.	P.E.
	Perfil de remate perforado L	3000	30 unid. por paquete	Perfil en acero galvanizado usado como elemento de perímetro en techos falsos	2,61 €	✓
	Perfil de remate perforado J	3000	20 unid. por paquete		3,27 €	✓
	Ángulo perforado	3000	50 unid. por paquete	Ángulo Perforado para ángulo	2,98 €	✓


CLIPS DE SOPORTE

Elementos de fijación para uniones de estructuras metálicas. Utilizados para suspender el perfil techo.

		Acondicionamiento	Descripción	Precio/unid.	P.E.
	Clip horizontal para varilla roscada	100 unid. por caja	Para fijar varilla en perfilera metálica. De 4,8 a 9,5 mm	126,00 €	●
	Clip vertical para varilla roscada	100 unid. por caja		121,80 €	●

SUSPENSIONES

Elementos de fijación para uniones de estructuras de madera. Utilizados para suspender el perfil techo.

		Largo (mm)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	Suspensión omega		100 unid. por caja		31,60 €	●
				Para fijar varilla en estructura de madera		
	Suspensión omega 3D		100 unid. por caja		98,50 €	●
	Regla suspensión	80	100 unid. por caja	Regla suspensión 8 cm	54,00 €	✓
		170	100 unid. por caja	Regla suspensión 17 cm	85,20 €	✓

ACCESORIOS

		Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	Empalme	50 unid. por caja	Empalme p/ techo 45 (F-530)	9,07 €	✓
		50 unid. por caja	Empalme p/ techo 60 (F-560)	18,06 €	✓
	Pivot/ Horquilla	100 unid. por caja	Pivot/ Horquilla p/ techo 45 (F-530)	13,55 €	✓
		50 unid. por caja	Pivot/ Horquilla p/ techo 60 (F-560)	17,27 €	✓
	Cruceta	50 unid. por caja	Cruceta p/ techo 45 (F-530)	17,00 €	✓
		25 unid. por caja	Cruceta p/ techo 60 (F-560)	17,06 €	✓
	Pivot Amortiguador	25 unid. por caja	Pivot/Horquilla Amortiguador p/ techo 45 (F-530)	49,99 €	●


CINTAS DE JUNTAS

Las cintas de juntas, normalmente en papel, se utilizan en el tratamiento de juntas, para garantizar la continuidad del conjunto de placas de yeso de la solución.

		Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/rollo	P.E.
	Cinta de Papel	150	10 rollos por caja	Cinta papel para juntas	6,89 €	✓
	Cinta Guardavivos	30	10 rollos por caja	Reforzada con 2 láminas de acero	13,33 €	✓
	Cinta adhesiva con malla	150	12 rollos por caja	Cinta adhesiva con malla de fibra de vidrio para juntas	16,95 €	✓
	Cinta de Malla	25	48 rollos por caja	Cinta en malla de fibra de vidrio para juntas de placa Protect, 50 mm	2,23 €	●
	Cinta de Juntas Secolite	50	8 rollos por paquete	Para uso interior y exterior 125 mm	15,94 €	✓

BANDAS ESTANCAS

La bandas estancas se utilizan para aislamiento entre el perímetro y las estructuras.

		Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/rollo	P.E.
	Banda Estanca 45	30	26 rolos por caja	Espuma de células cerradas para aislamiento entre el perímetro y la estructura	9,66 €	✓
	Banda Estanca 70	30	17 rolos por caja		16,13 €	✓
	Banda 45 B AD	30	23 rolos por caja	Espuma de células cerradas, con cola de ambos lados, para aislamiento entre el perímetro y la estructura	19,73 €	✓
	Banda 70 B AD	30	15 rolos por caja		33,17 €	✓

TORNILLOS

<

TACOS

		Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	Taco de Latón M6	25	100 unid. por caja	Taco de Latón	9,53 €	✓
	Taco de Golpe 25	25	200 unid. por caja	Taco de Golpe con clavo de cabeza plana para expansión por percusión	6,61 €	✓
	Taco de Golpe 37	40	100 unid. por caja		5,42 €	✓
	Taco de Golpe 50	50	100 unid. por caja		9,00 €	✓

TACOS DE EXPANSIÓN

		Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	Taco de expansión	65	100 unid. por caja	Taco de 19 a 32 mm para fijación de cargas ligeras en placas de yeso	25,90 €	●

VARILLA

		Largo (m)	Acondicionamiento	Descripción	Precio/paquete	P.E.
	Varilla M6	1000	100 unid. por paquete	Varilla roscada de diámetro 6	57,20 €	✓

ACCESORIOS VARILLA





			Acondicionamiento	Descripción	Precio/caja	P.E.
	Empalme Varilla M6		200 unid. por caja	Empalme varilla roscada M6	23,80 €	✓
	Tuerca M6		1000 unid. por caja	Tuerca cincada M6	24,44 €	✓



CUANTIDADES INDICATIVAS

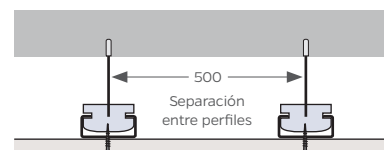
Para construir 1 m² de una solución necesitará aproximadamente de:

TABIQUE

	Sencillo		Doble	
Separación entre montantes				
Placa de Yeso	2,1 m ²		4,2 m ²	
Perfil Canal	1,0 m		1,0 m	
Perfil Montante	3,0 m	2,1 m	3,0 m	2,1 m
Tornillos PM	36 un	28 un	18 + 36 un	14 + 28 un
Banda Acústica	1,0 m		1,0 m	
Cinta de Papel	3,0 m		6,0 m	
Pasta para Juntas	0,7 kg		1,4 kg	

TECHO

	Sencillo
Placa de Yeso	1,05 m ²
Perfil Techo	2,2 m
Suspensión (Horquilla + Varilla + Taco de Latón)	1,8 un
Empalme de Perfil Techo	0,2 un
Perfil Cantonera o Aleta	0,8 un
Tornillos PM	10 un
Cinta de Papel	1,9 m
Pasta para Juntas	0,4 kg



La longitud de los tornillos PM (autorroscantes placa-metal) debe ser como mínimo igual al espesor total de las placas más 10 mm.

Para asesoramiento sobre el proyecto y el montaje consulte el **MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS EN PLACAS DE YESO** desarrollado en asociación con ITeCons

Consulte el **GESTOR DE SOLUCIONES GYPTEC** para seleccionar el sistema más adecuado para su obra

Para cada solución está disponible la siguiente información:

- Cantidad de materiales necesarios (rendimientos)
- Precio del material y estimación de la mano de obra
- Prestaciones técnicas
- Informes y ensayos de laboratorio
- Diseño esquemático y detalles 3D
- Documentos PDF



DESCUBRA
MÁS



DESCUBRA
MÁS





DESCUBRA
MÁS



Ahora con **BIM** Building Information Modelling
metodología

GRUPO PRECERAM

El Grupo Preceram es un grupo de origen familiar constituido por varias empresas portuguesas con amplia experiencia y conocimiento del sector de la construcción y del mercado de los materiales de construcción.

El Grupo Preceram tiene instalaciones distribuidas por Pombal, Águeda, Oliveira do Bairro y Figueira da Foz, donde sus unidades fabriles producen una amplia gama de productos para la construcción, disponiendo de una completa y versátil flota de distribución.



Nexclay



Só Agilias





Distribución

Tenemos a su disposición una completa y versátil flota de distribución. Contáctenos.

DESCUBRA
MÁS



Gyptec IBÉRICA - Gessos Técnicos, S.A.
Parque Ind. e Emp. da Figueira da Foz
Lote 3 - S. Pedro
3090-380 Figueira da Foz
Portugal

T (+351) 233 403 050
F (+351) 233 430 126
geral@gyptec.eu
www.gyptec.eu

